BIG ELEPHANT WIRE ROPE HOIST

TYPE : SUSPENSION • **SPEED : SINGLE SPEED (SLOW)**

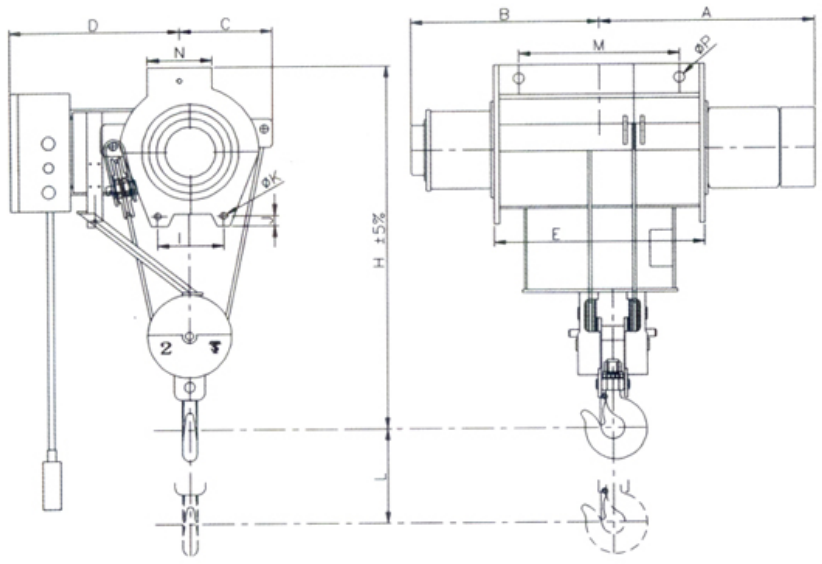

CAP			2	3	5	7.5	10	15	20
Lift			6(L)	9(M)	6(L)		9(M)	12(H)	
Hoisting	M/min	50Hz	3.0	2.9	2.9	3.0	2.5	2.5	2.5
		60Hz	3.6	3.5	3.5	3.6	3.0	3.0	3.0
	Kw	50Hz	1.5	3.7	5.5	5.5	7.5	11	11
		60Hz							15
Wire rope	Diameter		Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø22.4
	Struct		6 X 37						
	Nos		4						
Ed percent			High / Low speed : 40% / 25% ED (JEM 1393 III)						
Ambient temperature			-10°C to 40°C						
Protective construction			Weather proof type (Attach rain cover if using outdoors) JP 44 (IP 54) equivalent						
Power supply			3Ø 220V~600V 60Hz/50Hz						

CAP	TYPE	Approximate Dimension (mm)													Kg
		L	A	B	C	D	E	I	J	K	F	H	M	P	N	
2 T	BDBN-020	6	525	460	225	420	512	160	25	16	33	890	390	26	157	220
		9	600	535			662									245
3 T	BDBN-030	6	560	435	265	540	512	210	25	17	41	1070	380	33	165	260
		9	630	510			662									290
5 T	BDBN-050	6	735	525	300	475	625	260	30	25	45	1180	450	40	222	480
		9	800	590			756									475
		12	900	690			956									515
7.5 T	BDBN-075	6	790	550	390	605	625	330	25	26	60	1440	500	45	222	735
		9	900	665			850									785
		12	1010	770			1063									835
10 T	BDBN-100	6	865	720	325	510	776	330	35	26	75	1580	600	52	222	955
		9	915	770			876									1015
		12	965	820			976									1075
15 T	BDBN-150	6	970	750	430	670	758	360	40	26	80	1950	600	66	262	1565
		9	1070	850			958									1675
		12	1150	930			1118									1785
20 T	BDBN-200	6	1025	780	550	685	758	360	40	26	80	1840	620	66	262	1930
		9	1125	880			985									2060
		12	1225	980			1185									2190